

アルミニウム素材用高耐食性コーティング剤

High-corrosion resistant coating solution for aluminum

Protector HB-LTC2

- 100°Cの熱処理で耐食性絶縁性に優れた透明なシリカ系薄膜を形成
Form silica-based thin coating by heat treatment above 100°C, realize high corrosion and insulation resistance by transparent films
- 低温硬化のため、陽極酸化皮膜への処理が可能
Can be used for anodized film with low heat resistance
- NS Agent-5の添加により離型性の付与が可能
By adding non-adhesive agent (NS Agent-5), excellent in mold releasing property


抜群の耐食性

Strongly improve corrosion resistance



優れた絶縁性

High insulation performance

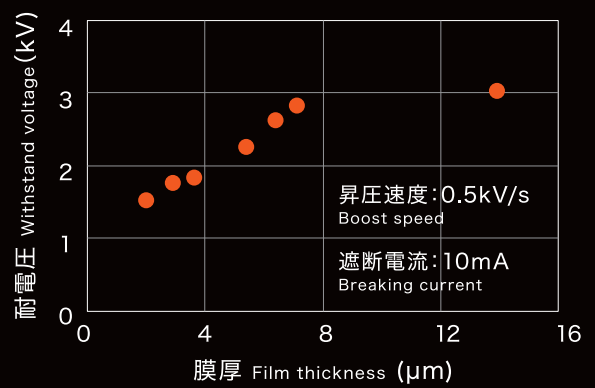

優れた防汚性・非粘着性

High dirt resistance / High non-adhesive performance


防汚性 Dirt resistance

油性マジックの拭き取り試験により評価
Dirt resistance: Oil-based marker wipe-off test



離型性 Non-adhesive performance

テープの付着試験により評価
Tape sticking test

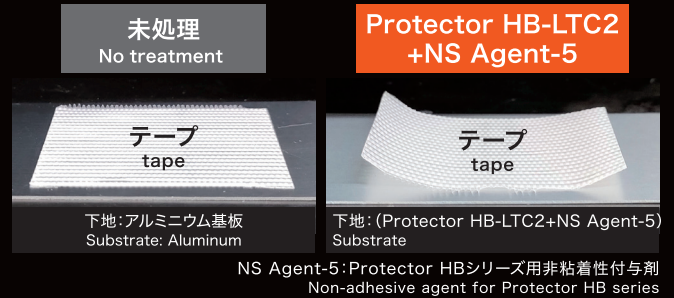

透明性に優れた皮膜 膜特性

Highly transparent film property

膜硬度 Film hardness	傷つき硬度 Scratch hardness *1	3H
	破壊硬度 Fracture hardness *1	5H
密着性 Adhesion *2		100/100 (剥離なし No peel-off)
透過率 Transparence		93%
ヘイズ Haze		0.1%
推奨膜厚 Recommended thickness		5μm
耐候性 (大気暴露) Weather resistance (atmospheric exposure)		光沢保持率 100% 色差 ΔE* 0.7 Gloss retention Color difference

*1 鉛筆硬度試験 (JIS K 5600-5-4準拠) Pencil hardness test (Conforming to JIS K5600-5-4)

*2 クロスカットテープ剥離試験 Cross cut tape test